

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Bziny
so sídlom: Brezovecká 96/8, 02601 Dolný Kubín, SK
zástupca: PhDr. Miriam Mokošová, starosta obce
IČO: 00628883
DIČ: 2020563523
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0000 2572 9332
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: HaStraTEX s.r.o.
So sídlom: Radlinského 13, 080 01 Prešov
IČO: 55198198
DIČ: 2121932879
IČ DPH: SK2121932879
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0052 1073 0872
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Stavebné úpravy železničnej zastávky s. č. 158
2.2. **Miesto stavby:** Obec Bziny
Okres: Dolný Kubín

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa §108 ZVO.

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce - **Stavebné úpravy železničnej zastávky s. č. 158**
3.2. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby: Stavebné úpravy železničnej zastávky s. č. 158
(ďalej aj „Dielo“)

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;

- b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj „Dokumentácia“),
- c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.
- Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 3.5. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 3.6. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstaráť Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 3.7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 31.05.2025.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	68 593,77 €
DPH:	<u>15 776,57 €</u>
Cena celkom s DPH:	84 370,34 €

Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

- 5.2 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze

- výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyiac prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
- b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
- d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa výkazu-výmer boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.
- 5.4 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' uhradí cenu Diela nasledovne:
- Na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa dovtedy skutočne vykonaných prác, určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu) – príloha č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou faktúry sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou:
 - kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
 - fotodokumentácia priebehu vykonaných prác.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
 - názov Diela,
 - predmet úhrady,
 - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
 - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
 - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
 - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - čiastku k úhrade spolu,
 - splatnosť faktúry,
 - fakturačné obdobie,
 - musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela

- je 5 rokov od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
 - 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
 - 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
- 8.4 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 8.5 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.6 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.7 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie proti poškodeniu diela.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak bude potrebovať navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

V rámci realizácie stavebných prác bude Zhotoviteľ dodržiavať sociálny aspekt:

- podpora dôstojnej práce,
- dodržiavanie základných pracovných noriem,
- zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
- podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv:
- dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 10.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.3 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.4 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia


- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Zhotoviteľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 12.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha 1 : Rozpočet

Krycí list stavby

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	1. 4. 2025				
Odberateľ:							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.							
IČO: 55198198		DIČ:					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0	
HSV	37 149,93	866,60	38 016,53				
PSV	10 887,26	10 317,89	21 205,15	Komplet. činnosť		0,00	
MONT	9 372,09	0,00	9 372,09	HZS		0,00	
OST	0,00	0,00	0,00				
VN	0,00	0,00	0,00				
Spolu			68 593,77	Spolu		0,00	
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.				0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy				0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH			68 593,77
				DPH 23% z		68 593,77	15 776,57
				DPH 0% z		0,00	0,00
				Spolu v EUR			84 370,34
Odberateľ		Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZZ	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - stavebná časť	47 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 893,31
ZDRAVOTECHNIKA	10 467,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,57
ELI a svetlenie	7 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,76
Bleskozvod	1 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,33
Slaboprúdové rozvody	860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	860,80
Celkom bez DPH	68 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68 593,77
DPH 23% z	68 593,77					15 776,57
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						84 370,34



Krycí list rozpočtu

Stavba Stavbné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt SO 01 - stavebná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 1. 4. 2025

Odberteľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:


Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

IČO: 55198198

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
HSV	29 132,21	308,00	29 440,21		0,00		
PSV	9 151,61	9 301,49	18 453,10	Komplet. činnosť	0,00		
MNT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				47 893,31	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
					Spolu	0,00	
Projektant rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		47 893,31	11 015,46
				DPH 23% z		47 893,31	11 015,46
				DPH 0% z		0,00	0,00
				Spolu v EUR			58 908,77

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt SO 01 - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	603,28	0,00	603,28	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 981,88	0,00	1 981,88	7,1600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	416,99	0,00	416,99	4,1200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	18 546,93	308,00	18 854,93	1,5200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 217,46	0,00	7 217,46	9,4700	22,1100
PRESUNY HMÔT	365,67	0,00	365,67	0,0000	0,0000
Práce HSV	29 132,21	308,00	29 440,21	22,2700	22,1100
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 838,85	1 902,95	3 741,80	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	61,12	959,43	1 020,55	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	472,83	77,22	550,05	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	915,76	2 297,61	3 213,37	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	238,94	1 621,39	1 860,33	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	997,16	1 448,01	2 445,17	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	436,19	0,00	436,19	0,0000	0,7300
PODLAHY POVLAKOVÉ	190,90	126,50	317,40	0,0100	0,0200
OBKLADY KERAMICKÉ	996,19	868,38	1 864,57	0,0000	0,0000
NÁTERY	2 004,27	0,00	2 004,27	0,0700	0,0000
MALBY	999,40	0,00	999,40	0,0300	0,0000
Práce PSV	9 151,61	9 301,49	18 453,10	0,1200	0,7500
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	38 283,82	9 609,49	47 893,31	22,3900	22,8600

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Zákazka Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt SO 01 - stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	16,610	36,32	603,28	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				603,28		0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311273127	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG Lambda YQ hr. 500 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (500x249x499) - alebo ekvivalent	m3	2,000	279,00	558,00	0,000	0,000	0,000
	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	23,06	92,24	0,000	0,000	0,000
	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	2,496	110,33	275,38	2,322	5,797	0,000
	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	24,000	18,86	452,64	0,003	0,068	0,000
	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	24,000	5,36	128,64	0,000	0,000	0,000
	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) - alebo ekvivalent	m2	17,000	27,94	474,98	0,076	1,291	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 981,88		7,160	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	1,664	106,42	177,08	2,322	3,865	0,000
	411362421.S	Výstuž stien a stropov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	50,000	4,36	218,00	0,005	0,247	0,000
	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,100	16,12	17,73	0,004	0,005	0,000
	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,100	3,80	4,18	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				416,99		4,120	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	88,000	1,73	152,24	0,000	0,000	0,000
	611460302.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 2 mm	m2	88,000	10,37	912,56	0,000	0,000	0,000
	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	88,000	3,50	308,00	0,000	0,000	0,000
	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	165,000	1,25	206,25	0,000	0,042	0,000
	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	94,000	7,41	696,54	0,000	0,000	0,000
	612460302.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	165,000	9,49	1 565,85	0,000	0,000	0,000
	612465311.S	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, kompletný systém, hr. cca 45 mm	m2	115,000	15,20	1 748,00	0,000	0,000	0,000
	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	115,000	4,58	526,70	0,005	0,605	0,000
	622451082.S.r	Vyspravenie omietok vonkajšej fasády do 50%	m2	50,000	11,47	573,50	0,000	0,000	0,000
	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	142,000	1,67	237,14	0,000	0,036	0,000
	622460125.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod nátery a malby	m2	142,000	1,28	181,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / SO 01 - stavebná časť

622465113.S	Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	42,000	26,81	1 126,02	0,011	0,460	0,000
622465123.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacia omietka, hr. 20 mm	m2	42,000	23,90	1 003,80	0,000	0,000	0,000
622465154.S	Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 25 mm	m2	42,000	21,40	896,80	0,000	0,000	0,000
622465282.S	Vonkajší sanačný systém stien, vodný roztok pre ošetrenie muriva poškodeného solami, náter	m2	42,000	6,83	286,86	0,000	0,000	0,000
631313731.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm	m2	61,000	116,74	7 121,14	0,000	0,000	0,000
631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	77,000	4,36	335,72	0,005	0,380	0,000
632458606.r	Samonivelizačná stierka CEMIX Nivela COMFORT, ozn. 5510, triedy CT-C25-F5, hr. 10 mm, alebo ekvivalent	m2	77,000	12,65	974,05	0,000	0,000	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				18 854,93		1,520	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	97,740	2,06	201,34	0,024	2,345	0,000
941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	296,840	1,04	308,71	0,000	0,000	0,000
941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	296,840	1,34	397,77	0,024	7,121	0,000
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	75,390	3,85	290,25	0,000	0,004	0,000
962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,448	23,81	82,10	0,000	0,000	6,206
965042231.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	3,300	96,09	317,10	0,000	0,000	7,260
965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	5,800	13,49	78,24	0,000	0,000	8,120
968061115.S	Demontáž okien drevených aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,008t	m	23,320	2,50	58,30	0,000	0,000	0,163
968071115.S	Demontáž okien kovových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,005t	m	3,100	4,58	14,20	0,000	0,000	0,031
968061116.S.r	Demontáž dverí drevených vrátane zárubne a prahu, 1 bm obvodu - 0,012t	m	48,640	1,53	74,42	0,000	0,000	0,000
953842080.S	Vyložkovanie existujúceho kominového telesa výšky 7 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	2,000	593,00	1 186,00	0,000	0,000	0,000
971038804.S	Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním, tehla, otvor priemeru do 200 mm, výška komína 7 m -0,01890t	súb.	2,000	785,00	1 570,00	0,000	0,000	0,000
971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	m3	0,090	69,44	6,25	0,000	0,000	0,162
976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	4,500	6,68	30,06	0,000	0,000	0,167
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	127,000	3,41	433,07	0,000	0,000	0,000
978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	42,000	3,93	165,06	0,000	0,000	0,000
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	31,879	9,58	305,40	0,000	0,000	0,000
979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	26,50	26,50	0,002	0,002	0,000
979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,879	12,13	386,69	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,879	0,42	13,39	0,000	0,000	0,000
979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	95,00	380,00	0,000	0,000	0,000
979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,879	28,00	892,61	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				7 217,46		9,470	22,110
99	PRESUNY HMÔT							
998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	51,649	7,08	365,67	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				365,67		0,000	0,000
	Práce HSV				29 440,21		22,270	22,110

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / SO 01 - stavebná časť

711	Práce PSV IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej - izolácia do podlahy	m2	76,000	3,42	259,92	0,000	0,000	0,000	
245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	91,200	4,35	396,72	0,000	0,000	0,000	
245610003500.r	Páska tesniaca špeciálna ASO-DICHTBAND 2000-S, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m, SCHOMBURG - alebo ekvivalent	m	66,000	2,43	160,38	0,000	0,000	0,000	
711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	44,000	4,25	187,00	0,000	0,000	0,000	
245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	52,800	4,35	229,68	0,000	0,000	0,000	
711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	98,000	5,99	587,02	0,000	0,003	0,000	
28322000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu - alebo ekvivalent	m2	112,700	5,90	664,93	0,000	0,000	0,000	
711471053.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	74,000	5,18	383,32	0,000	0,000	0,000	
283230000100.S	Hydroizolačná fólia PE-HD hr 1 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov - PE fólia	m2	85,100	1,25	106,38	0,000	0,000	0,000	
711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	196,000	2,06	403,76	0,000	0,000	0,000	
693110001400	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 500, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA - alebo ekvivalent	m2	225,400	1,53	344,86	0,000	0,000	0,000	
998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,573	31,11	17,83	0,000	0,000	0,000	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				3 741,80		0,000	0,000	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	61,000	0,89	54,29	0,000	0,002	0,000	
283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	62,220	15,42	959,43	0,000	0,000	0,000	
998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,205	33,34	6,83	0,000	0,000	0,000	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 020,55		0,000	0,000	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721.1	Zdravotechnika komplet - samostatný rozpočet	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		0,000	0,000	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, -kruhové priemer 100 mm	m	14,000	12,81	179,34	0,000	0,000	0,000	
764352664.S	Montáž kruhových kolien z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	9,000	2,54	22,86	0,000	0,000	0,000	
553440068000.S	Koleno lisované hliník farebný 72°, priemer 100 mm	ks	9,000	2,91	26,19	0,000	0,000	0,000	
764352811.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	18,000	11,70	210,60	0,000	0,000	0,000	
764352865.S	Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	3,16	9,48	0,000	0,000	0,000	
553440069600	Kotlík lisovaný hliník farebný HKL 28/100, rozmer 280/100 mm zváraný, KJG	ks	3,000	17,01	51,03	0,000	0,000	0,000	
764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	5,980	7,95	47,54	0,000	0,000	0,000	
998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,046	65,49	3,01	0,000	0,000	0,000	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				550,05		0,000	0,000	
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,180	13,70	509,37	0,000	0,010	0,000	
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dĺž. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	37,180	1,26	46,85	0,000	0,000	0,000	

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / SO 01 - stavebná časť

283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	37,180	1,26	46,85	0,000	0,000	0,000
611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 880/650 mm	m	3,060	34,97	107,01	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.1	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 1000/1400 mm	m	4,800	34,97	167,86	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.2	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 1150/1160 mm	m	4,620	34,97	161,56	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.3	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 1350/1400 mm	m	5,500	34,97	192,34	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.4	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 600/1400 mm	m	4,000	34,97	139,88	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.5	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 600/600 mm	m	2,400	34,97	83,93	0,000	0,000	0,000
611410091020.S.6	Okno plastové jednokridlové S, izolačné trojsklo - 400/600 mm	m	2,000	34,97	69,94	0,000	0,000	0,000
766641161.S.r	Montáž dverí plastových	m	4,800	13,54	64,99	0,000	0,000	0,000
611730000020.S.r	Dvere plastové jednokridlové 700/1700 mm	m	4,800	104,50	501,60	0,000	0,000	0,000
766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	34,19	239,33	0,000	0,000	0,000
549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	12,50	87,50	0,000	0,000	0,000
611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	7,000	83,33	583,31	0,000	0,000	0,000
766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	9,86	39,44	0,000	0,001	0,000
611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,000	11,39	45,56	0,000	0,000	0,000
766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	3,000	13,16	39,48	0,000	0,001	0,000
611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	4,800	11,39	54,67	0,000	0,000	0,000
611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	7,000	1,25	8,75	0,000	0,000	0,000
998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,635	36,46	23,15	0,000	0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				3 213,37		0,010	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767230035.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	6,500	5,16	33,54	0,000	0,000	0,000
553520001300.S.r	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška do 1000 mm	m	6,500	112,58	731,77	0,000	0,000	0,000
767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	12,140	15,98	194,00	0,000	0,000	0,000
553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokridlové, 1/3 presklenné, izolačné trojsklo	m	12,140	73,28	889,62	0,000	0,000	0,000
998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,257	44,36	11,40	0,000	0,000	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				1 860,33		0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	76,000	12,64	960,64	0,000	0,000	0,000
597740001910.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	79,040	18,32	1 448,01	0,000	0,000	0,000
998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,805	20,23	36,52	0,000	0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				2 445,17		0,000	0,000
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	29,000	15,04	436,16	0,000	0,000	0,725
998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,307	0,0076	0,0300	0,000	0,000	0,000
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				436,19		0,000	0,730
776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	75,000	2,24	168,00	0,000	0,010	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / SO 01 - stavebná časť

283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	75,750	1,67	126,50	0,000	0,000	0,000
776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	17,000	1,22	20,74	0,000	0,000	0,017
998776102.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,126	17,17	2,16	0,000	0,000	0,000
776	PODLAHY POVLAKOVÉ				317,40		0,010	0,020
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781445207.S.r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	41,000	23,73	972,93	0,000	0,000	0,000
597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké I	m2	49,200	17,65	868,38	0,000	0,000	0,000
998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,150	20,23	23,26	0,000	0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				1 864,57		0,000	0,000
783	NÁTERY							
783212100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné - 70µm	m2	157,000	5,35	839,95	0,000	0,028	0,000
783216100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové základné - 35µm	m2	314,000	2,98	935,72	0,000	0,028	0,000
783601816.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	30,000	1,92	57,60	0,000	0,000	0,000
783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	30,000	5,70	171,00	0,000	0,009	0,000
783	NÁTERY				2 004,27		0,070	0,000
784	MALBY							
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	253,000	0,70	177,10	0,000	0,025	0,000
784426110.S.r	Malby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - vnútorné	m2	253,000	1,92	485,76	0,000	0,000	0,000
784426121.S.r	Malby silikátové ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m - vonkajšie	m2	142,000	2,37	336,54	0,000	0,000	0,000
784	MALBY				999,40		0,030	0,000
	Práce PSV				18 453,10		0,120	0,750
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210.1	Elektroinštalácia - samostatný rozpočet	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0,000
	Montážne práce				0,00		0,000	0,000
	Celkom v EUR				47 893,31		22,390	22,860

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 1. 4. 2025

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

IČO: 55198198

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	7 156,92	558,60	7 715,52		0,00	
PSV	1 735,65	1 016,40	2 752,05	Komplet. činnosť	0,00	
MNT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			10 467,57	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	10 467,57	
				DPH 23% z	2 407,54	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	12 875,11	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Stavba Stavbné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ZDRAVOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 859,82	37,83	1 897,65	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	208,80	0,00	208,80	10,0500	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	5 088,30	520,77	5 609,07	0,0000	0,0000
Práce HSV	7 156,92	558,60	7 715,52	10,0500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	81,10	17,14	98,24	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	431,45	55,88	487,33	0,0300	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	545,34	65,31	610,65	0,0100	0,0000
ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE	53,92	204,66	258,58	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	623,84	673,41	1 297,25	0,0100	0,0000
Práce PSV	1 735,65	1 016,40	2 752,05	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	8 892,57	1 575,00	10 467,57	10,1000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Zákazka Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ZDRAVOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,000	30,39	364,68	0,000	0,000	0,000
	132201109.S	Príplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	3,71	44,52	0,000	0,000	0,000
	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,360	35,94	983,32	0,000	0,000	0,000
	133201109.S	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	27,360	6,17	168,81	0,000	0,000	0,000
	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	30,960	1,62	50,16	0,000	0,000	0,000
	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,960	0,72	22,29	0,000	0,000	0,000
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,800	3,82	6,88	0,000	0,000	0,000
	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	3,402	11,12	37,83	0,000	0,000	0,000
	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,400	26,09	219,16	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 897,65		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,900	35,39	208,80	1,703	10,050	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				208,80		10,050	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	10,000	1,29	12,90	0,000	0,000	0,000
	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m	ks	2,000	17,42	34,84	0,000	0,000	0,000
	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	10,000	243,52	2 435,20	0,000	0,000	0,000
	893301001.S	Osadenie armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	65,22	65,22	0,000	0,000	0,000
	594300000100.S	Armatúrna šachta, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	542,91	542,91	0,000	0,000	0,000
	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	63,43	63,43	0,000	0,000	0,000
	594340000600.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 3500x3000x2400 mm, železobetónová	ks	1,000	1 915,17	1 915,17	0,000	0,000	0,000
	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	1,000	53,47	53,47	0,000	0,000	0,000
	286610032100	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	1,000	196,10	196,10	0,000	0,000	0,000
	286610044600	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	103,90	103,90	0,000	0,000	0,000
	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	1,000	38,72	38,72	0,000	0,000	0,000
	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 425	ks	2,000	12,07	24,14	0,000	0,000	0,000
	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	123,07	123,07	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				5 609,07		0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / ZDRAVOTECHNIKA

	Práce HSV					7 715,52		10,050	0,000
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	30,000	2,70	81,00	0,000	0,000	0,000	0,000
283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,600	0,56	17,14	0,000	0,000	0,000	0,000
998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	33,46	0,10	0,000	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					98,24		0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové v zemi D 125 mm	m	10,000	16,14	161,40	0,000	0,000	0,000	0,000
721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxl 110x2,2 mm	m	10,000	9,85	98,50	0,002	0,015	0,000	0,000
721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	5,000	8,23	41,15	0,000	0,002	0,000	0,000
721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	9,50	47,50	0,001	0,005	0,000	0,000
721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	2,000	19,49	38,98	0,000	0,000	0,000	0,000
721213009.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	8,78	8,78	0,000	0,000	0,000	0,000
286630029300.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 75, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	55,88	55,88	0,000	0,000	0,000	0,000
721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	25,70	25,70	0,004	0,004	0,000	0,000
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	0,84	8,40	0,000	0,000	0,000	0,000
998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,043	24,14	1,04	0,000	0,000	0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA					487,33		0,030	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
722171312	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2,5 mm	m	10,000	12,32	123,20	0,000	0,002	0,000	0,000
722171313	Plastlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	20,000	16,15	323,00	0,000	0,007	0,000	0,000
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	2,67	18,69	0,000	0,000	0,000	0,000
551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	7,000	6,66	46,62	0,000	0,000	0,000	0,000
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,000	2,04	61,20	0,000	0,005	0,000	0,000
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,000	1,25	37,50	0,000	0,000	0,000	0,000
998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	22,07	0,44	0,000	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD					610,65		0,010	0,000
724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE								
724221160.S	Montáž domácej automatickej vodárne Q=7m3/h	ks	1,000	53,39	53,39	0,000	0,000	0,000	0,000
426110039000.S	Domáca automatická vodáreň, Q=7 m3/h	ks	1,000	204,66	204,66	0,000	0,000	0,000	0,000
998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	40,72	0,53	0,000	0,000	0,000	0,000
724	ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE					258,58		0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	2,000	46,32	92,64	0,000	0,000	0,000	0,000
552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	2,000	154,55	309,10	0,000	0,000	0,000	0,000
725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2,000	10,24	20,48	0,000	0,000	0,000	0,000
642360000500.S	Mísa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	2,000	101,09	202,18	0,000	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / ZDRAVOTECHNIKA

725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	35,57	106,71	0,002	0,007	0,000
642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	35,06	105,18	0,000	0,000	0,000
725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	54,29	54,29	0,000	0,000	0,000
541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulačný, objem 50 l	ks	1,000	259,13	259,13	0,000	0,000	0,000
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	10,08	30,24	0,000	0,000	0,000
55145000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	25,94	77,82	0,000	0,000	0,000
725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	3,000	3,07	9,21	0,000	0,000	0,000
551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN 32	ks	3,000	9,12	27,36	0,000	0,000	0,000
998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	24,91	2,91	0,000	0,000	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				1 297,25		0,010	0,000
	Práce PSV				2 752,05		0,050	0,000
	Celkom v EUR				10 467,57		10,100	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavbné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ELI a svetlenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 1. 4. 2025

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

IČO: 55198198

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MNT	7 404,76	0,00	7 404,76	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				7 404,76	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady	
					Celkové náklady bez DPH	7 404,76
				DPH 23% z	7 404,76	1 703,09
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		9 107,85

Odberateľ

Dodávateľ

HaStraTEX s.r.o.
 Bratislava
 IČO: 55198198
 DIČ: SK2052222222

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ELI a svetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7 404,76	0,00	7 404,76	0,0000	0,0000
Montážne práce	7 404,76	0,00	7 404,76	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 404,76	0,00	7 404,76	0,0000	0,0000

115

v

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Zákazka Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt ELI a svetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921		Svietidlo interierové IP20, 20W, 4000K	ks	12,000	37,64	451,68	0,000	0,000	0,000
921		Svietidlo vonkajšie IP65, IK10, 44W, 4000K	ks	5,000	54,29	271,45	0,000	0,000	0,000
921		Svietidlo vonkajšie IP44, 20W, 4000K + PIR	ks	2,000	62,78	125,56	0,000	0,000	0,000
921		Termostat priestorový, 230V/50Hz	ks	6,000	46,30	277,80	0,000	0,000	0,000
921		Infrapanel 180W, 230V	ks	5,000	46,30	231,50	0,000	0,000	0,000
921		Infrapanel 600W, 230V	ks	2,000	157,79	315,58	0,000	0,000	0,000
921		Klíma, vonkajšia + vnútorná jednotka - Typ podľa PD	ks	2,000	270,62	541,24	0,000	0,000	0,000
921		Rekuperácia - Typ podľa PD	ks	1,000	185,69	185,69	0,000	0,000	0,000
921		Boiler - Typ podľa PD	ks	1,000	154,46	154,46	0,000	0,000	0,000
921		Armatúrna šachta s domácou vodárnou - Typ podľa PD	ks	1,000	192,68	192,68	0,000	0,000	0,000
921		Prieraz v stene 100-250mm	ks	3,000	29,31	87,93	0,000	0,000	0,000
921		Vodič CYA 6 z/ž, B2ca s1 d1 a1	m	150,000	1,57	235,50	0,000	0,000	0,000
921		Vodič CYA 16 z/ž, B2ca s1 d1 a1	m	10,000	1,92	19,20	0,000	0,000	0,000
921		Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,000	1,04	1,04	0,000	0,000	0,000
921		Kábel CHKE-J 3x1,5, B2ca s1 d1 a1	m	180,000	1,54	277,20	0,000	0,000	0,000
921		Kábel CHKE-J 3x2,5, B2ca s1 d1 a1	m	200,000	2,50	500,00	0,000	0,000	0,000
921		Chránička FXP 25 + uchytenie	m	200,000	2,29	458,00	0,000	0,000	0,000
921		Krabica montážna pre prístroje KU68	ks	110,000	5,41	595,10	0,000	0,000	0,000
921		Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	6,000	5,83	34,98	0,000	0,000	0,000
921		Krabica montážna rozbočovacia ACEDUR IP66	ks	2,000	9,37	18,74	0,000	0,000	0,000
921		Zásuvka v KU68 pod omietkou, 16A/250V, IP44	ks	18,000	11,16	200,88	0,000	0,000	0,000
921		1 rámik	ks	11,000	0,97	10,67	0,000	0,000	0,000
921		2 rámik	ks	9,000	2,02	18,18	0,000	0,000	0,000
921		3 rámik	ks	5,000	3,16	15,80	0,000	0,000	0,000
921		Spínač č.1 v KU68 pod omietkou, IP44, 10A/250V	ks	6,000	7,08	42,48	0,000	0,000	0,000
921		Spínač č.5 v KU68 pod omietkou, IP44, 10A/250V	ks	2,000	7,24	14,48	0,000	0,000	0,000
921		Spínač č.6 v KU68 pod omietkou, IP44, 10A/250V	ks	2,000	6,66	13,32	0,000	0,000	0,000
921		Rozvádzač RH - vrátane uloženia na miesto, zoskladania a zapojenia	ks	1,000	380,12	380,12	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158 / ELI a svetlenie

921	Podružný materiál a práce	%	3,000	44,5000	133,5000	0,000	0,000	0,000
921	Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-6, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro)	kpl	1,000	450,00	450,00	0,000	0,000	0,000
921	Projekt pre realizáciu stavby a konštrukčná dokumentácia	kpl	1,000	650,00	650,00	0,000	0,000	0,000
921	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				7 404,76		0,000	0,000
	Montážne práce				7 404,76		0,000	0,000
	Celkom v EUR				7 404,76		0,000	0,000

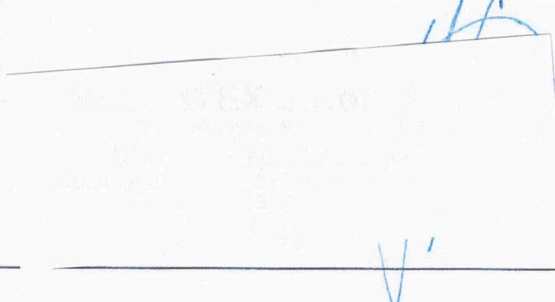
VII

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Bleskozvod		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	1. 4. 2025
Odberateľ:			
IČO:		DIČ:	
Projektant:			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.			
IČO: 55198198		DIČ:	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV					0,00		
PSV				Komplet činnosť	0,00		
MNT	1 967,33	0,00	1 967,33	HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				1 967,33	Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		1 967,33	452,49
				DPH 23% z	1 967,33	452,49	
				DPH 0% z	0,00	0,00	
				Spolu v EUR			2 419,82

Odberateľ	Dodávateľ
	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Stavba Stavbné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 967,33	0,00	1 967,33	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 967,33	0,00	1 967,33	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 967,33	0,00	1 967,33	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Zákazka Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súťaž
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921		Svorka multifunkčná Dehn MV V2A	ks	18,000	16,65	299,70	0,000	0,000	0,000
921		Svorka na odkvapový žľab Dehn DEK KB 6.10 V2A	ks	3,000	9,16	27,48	0,000	0,000	0,000
921		Podpera vedenia AlMgSi na šikmej streche Dehn Grip	ks	20,000	11,02	220,40	0,000	0,000	0,000
921		Podpera vedenia Dehn grip na fasádu budovy	ks	12,000	9,56	114,72	0,000	0,000	0,000
921		Závadzacia tyč Dehn ZT 2500 D16/10 FeZn	ks	2,000	26,73	53,46	0,000	0,000	0,000
921		Zachytávacia tyč 1,5m + uchytenie do krovu	ks	2,000	27,85	55,70	0,000	0,000	0,000
921		Skúšobná svorka Dehn T-O (A) Al D16/10-8	ks	3,000	14,99	44,97	0,000	0,000	0,000
921		Izolovaný vodič Dehn CUI 3500	ks	1,000	197,89	197,89	0,000	0,000	0,000
921		Gulatina AlMgSi D8	kg	10,000	5,79	57,90	0,000	0,000	0,000
921		Gulatina FeZn D10 PVC	m	10,000	2,50	25,00	0,000	0,000	0,000
921		Pásovina FeZn 30x4	m	45,000	2,82	126,90	0,000	0,000	0,000
921		Svorka D10/10	ks	4,000	6,83	27,32	0,000	0,000	0,000
921		Svorka SR02	ks	4,000	2,50	10,00	0,000	0,000	0,000
921		Svorka SR03	ks	6,000	2,76	16,56	0,000	0,000	0,000
921		Štítok označovací	ks	3,000	1,02	3,06	0,000	0,000	0,000
921		EP svorkovnica	ks	1,000	4,35	4,35	0,000	0,000	0,000
921		Antikorózný náter	pol	1,000	40,44	40,44	0,000	0,000	0,000
921		Podružný materiál a práce	%	3,000	22,5600	67,6800	0,000	0,000	0,000
921		Výkop a zásyp pre zemlenie, 1000x350mm	m	45,000	10,43	469,35	0,000	0,000	0,000
921		Úprava terénu do pôvodného stavu	pol	1,000	104,45	104,45	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 967,33		0,000	0,000
		Montážne práce				1 967,33		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 967,33		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 1. 4. 2025

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

IČO: 55198198

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	860,80	0,00	860,80		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			860,80	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	860,80
				DPH 23% z	860,80
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	1 058,78

Odberateľ

Dodávateľ

(Handwritten signature and stamp area)

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Stavba Stavbné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Slaboprúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	860,80	0,00	860,80	0,0000	0,0000
Práce HSV	860,80	0,00	860,80	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	860,80	0,00	860,80	0,0000	0,0000

V

Rozpočet

Odberateľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HaStraTEX s.r.o.

Dátum: 1. 4. 2025

Zákazka Stavebné úpravy železničnej zastávky s.č.158

Objekt Slaboprúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
922		R-DAT (rack, prevodník optika-metalika, Router, switch, patch panel, pr ks		1,000	235,00	235,00	0,000	0,000	0,000
922		Kábel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	80,000	2,46	196,80	0,000	0,000	0,000
922		Chránička ohybná D16-40mm, vrátane príslušenstva	m	20,000	1,75	35,00	0,000	0,000	0,000
922		Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6a	ks	5,000	32,92	164,60	0,000	0,000	0,000
922		Krabica montážna pre prístroje KU68	ks	5,000	4,69	23,45	0,000	0,000	0,000
922		1 rámik	ks	5,000	0,97	4,85	0,000	0,000	0,000
922		Koordinácia s prevádzkovateľom dátovej siete	pol	1,000	70,78	70,78	0,000	0,000	0,000
922		Wi-Fi router, Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz	ks	1,000	54,54	54,54	0,000	0,000	0,000
922		Podružný materiál	%	5,000	7,5774	37,8900	0,000	0,000	0,000
922		Podiel pridružených výkonov	%	5,000	7,5774	37,8900	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				860,80		0,000	0,000
		Práce HSV				860,80		0,000	0,000
		Celkom v EUR				860,80		0,000	0,000

